

สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ฝ่ายประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประเภท งานทาง

ลักษณะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 200.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ ๑๒๓.กำหนด

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

เส้นทางสาย สายข้างบ้านนายทอน จันเจ - สนามฟุตบอลใหม่ บ้านคำครตา หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะไฟ

อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

คำนวณราคากลาง โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ดงมะไฟ เลขที่ 323/2565 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565

| ลำดับที่ | ประเภทงาน | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------------|---|
| 1 | งานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม | 433,587.58 | |
| 2 | ป้ายประชาสัมพันธ์ 2.1 ป้ายแนะนำโครงการ 1 ป้าย ป้ายเหล็ก 1 ป้าย | - | ราคาน้ำมัน B7 ที่จังหวัดยโสธร 35.51 บาท/ลิตร ราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักงานพาณิชย์ยโสธร ,ร้อยเอ็ด, อุบลราชธานี เดือน กรกฎาคม 2565 และราคาสิบ |
| | เงื่อนไข -เงินล่วงหน้าจ่าย 0% | | |
| | - เงินประกันผลงานหัก 0% | | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% | | |
| | - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | 433,587.58 | ข้อบัญญัติ ปี 2565 ตั้งไว้ 420,000 บาท |
| | ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์) | | |

ขนาด/พื้นที่ 800 ตารางเมตร

ราคาเฉลี่ย 541.98 บาท/ตารางเมตร

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาเห็นชอบราคาค่างานโครงการดังกล่าวแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายมานิช แก่นจำปา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธนพล พายบุบุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายสมาน สาสิงห์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ตรวจ



(นายมานิช แก่นจำปา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อนุมัติ

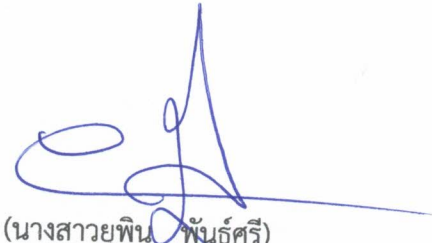



(นางสาวยุพิน พันธุ์ศรี)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนายทองน จันเจ-สนามฟุตบอลใหม่ บ้านคำครตา หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่ อบต. ดงมะไฟกำหนด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
 ตามคำสั่งเลขที่ 323/2565 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565

| ลำดับ ที่ | รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย x FN | ราคากลาง |
|--------------|--|-----------------------|----------------|-------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานดิน(EARTHWORK) งานกลางป่าและขุดต่อ งานกลางป่าและขุดตอเบา (CLEARING AND GRUBBING) งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIAL TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ตร.ม. | 800 | 1.79 | 1,432 | 1.3607 | 2.43 | 1,948.52 |
| 2 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | 40 | 313.09 | 12,523.60 | 1.3607 | 426.02 | 17,040.86 |
| 3 | ลูกรัง | | | | | | | |
| 4 | 3.วัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER) งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 ม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก) 4.1 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) วางท่อ คสล. Ø 0.30x1.00 เมตร พร้อมยานวท่อ | ลบ.ม. | 60 | 150 | 9,000 | 1.3607 | 204.10 | 12,246.30 |
| 5 | | ตร.ม. เมตร ท่อน | 800 80 7 | 355.59 104.41 410 | 284,472 8,352.80 2,870 | 1.3607 1.3607 1.3607 | 483.85 142.07 557.88 | 387,081.05 11,365.65 3,905.20 |
| | รวมราคากลาง (สี่แสนสามพันสามพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบแปดสตางค์) | | | | | | | 433,587.58 |

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายมานิช แก่นจำปา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายธนพล พายบุตร)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสมาน สาสิงห์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างบ้านนายทอน จันเจ - สนามฟุตบอลใหม่ บ้านคำครตา หมู่ที่ 3 ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนและ รายละเอียดที่ อบต. ดงมะไฟกำหนด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 420,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ...เป็นเงิน.. 433,587.58 ...บาท
(สี่แสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์)
6. บัญชีประมาณการราคา
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 2 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายมานิช แก่นจำปา ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
 - 7.2 นายธนพล พายุบุตร กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาอาวุโส
 - 7.3 นายสมาน สาสิงห์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน